


Laminato Camaplast - Scheda Sintetica

I laminati Camaplast sono prodotti in vetroresina e forniti in fogli (L x H) avvolti in rotoli o tagliati in lastre a misura. Le informazioni di seguito riportate sono un riepilogo delle principali caratteristiche tecniche del prodotto, della serie dei prodotti commercialmente disponibili e una sintesi delle condizioni commerciali.

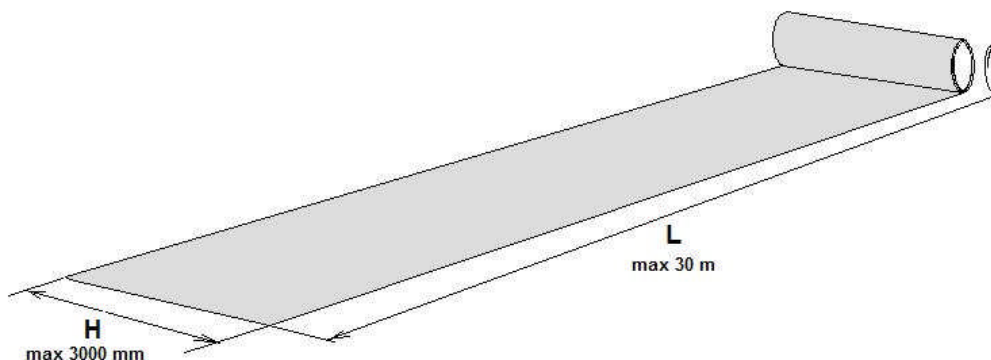

| PRINCIPALI CARATTERISTICHE | | | |
|--|--|---|-----------------|
| Serie | P | | G |
| Nome commerciale | Piano | | Gelcoat |
| Spessore (mm) ⁽¹⁾ | 1-10 | | 1-10 |
| Altezza H (mm) | max 3000 | | max 3000 |
| Lunghezza L (m) | max 30 | | max 30 |
| Fibra di vetro (g/m ²) | 300-4500 | | 300-4500 |
| Fibra/resina (%) | 20-40 | | 20-40 |
| Aspetto estetico superficie principale | lucido opaco carteggiato antisdrucchiolo | | lucido opaco |
| Aspetto superficie opposta | P lucido PM opaco PC carteggiato PR fibra a vista | GL lucido GM opaco GC carteggiato GR fibra a vista | |

| GUIDA ALL'USO | Serie consigliata | Serie NON consigliata |
|--|-------------------|-----------------------|
| Per campo di impiego | | |
| Superfici resistenti agli UV | G | P |
| Superfici facilmente lavabili | P, G | |
| Superfici da riverniciare | G | P |
| Superfici a contatto con alimenti | G | |
| Superfici prive di porosità | G | P |
| Per settore | | |
| Pareti laterali e tetti camper/furgoni | G | P |
| Fondi per camper/furgoni | P, G | |
| Celle frigorifere | G | |
| Setti e pareti ad elevata resistenza meccanica | P | |
| Barriera igroscopica | P | |
| Pareti per rivestimenti | P, G | |
| Portine ed accessori per zootecnia | Bilici, Paratoie | |
| Serre e vetraggio | Crystal | |
| Per tipo di incollaggio | | |
| Con colle tipo poliuretaniche | PC, GC | PR, GR |
| Con resine tipo poliestere | PR, GR | PC, GC |
| Con schiume | P, GL | |

Serie Principali Prodotti

| LAMINATI GELCOAT (serie G) GRP GELCOAT LAMINATES | | |
|--|---|---|
| CODICE PRODOTTO⁽⁴⁾ Product Code | COMPOSIZIONE Composition Fibre glass (g/m ²) | SPESSORE NOMINALE⁽¹⁾ Nominal Thickness (mm) |
| G300 | 300 | 1,0 |
| G375 | 375 | 1,2 |
| G450 | 450 | 1,4 |
| G600 | 600 | 1,6 |
| G750 | 750 | 1,8 |
| G900 | 900 | 2,0 |
| G1125 | 1125 | 2,5 |
| G1350 | 1350 | 3,0 |
| G1800 | 1800 | 4,0 |
| G2250 | 2250 | 5,0 |
| G2700 | 2700 | 6,0 |
| G3150 | 3150 | 7,0 |
| G3600 | 3600 | 8,0 |

| LAMINATI PIANO (serie P) GRP PIANO LAMINATES | | |
|--|---|---|
| CODICE PRODOTTO⁽⁴⁾ Product Code | COMPOSIZIONE Composition Fibre glass (g/m ²) | SPESSORE NOMINALE⁽¹⁾ Nominal Thickness (mm) |
| P300 | 300 | 1,0 |
| P375 | 375 | 1,2 |
| P450 | 450 | 1,5 |
| P600 | 600 | 1,7 |
| P750 | 750 | 2,0 |
| P900 | 900 | 2,5 |
| P1125 | 1125 | 3,0 |
| P1350 | 1350 | 3,0 |
| P1800 | 1800 | 4,0 |
| P2250 | 2250 | 5,0 |
| P2700 | 2700 | 6,0 |
| P3150 | 3150 | 7,0 |
| P3600 | 3600 | 8,0 |

(4) **Descrizione codice prodotto: P X F XXX**

Numero = contenuto di fibra di vetro in g/m²

3^a lettera: F= film protettivo lato a vista

2^a lettera:

L= superficie opposta lucida – adatta per schiume

C= superficie opposta carteggiata – adatta per colle

R= superficie opposta con fibra a vista – adatta per resine

1^a lettera: G= Gelcoat; P=Piano (no-gelcoat)

Esempio: GCF600 = laminato Gelcoat protetto da Film e con superficie opposta Carteggiata. Prodotto con 600 g/m² di fibra di vetro.

Sintesi condizioni commerciali:

Beni forniti inrotoli 30 m di lunghezza o 30+30m

Fornitura in lastre con eventuale sfrido a carico del cliente

Minima fornituralotto minimo 60m² per tipologia

TrasportoAssegnato / Franco / Franco con addebito in fattura

Altre condizioni:

(1) I laminati Camaplast sono garantiti in termini di contenuto di fibra di vetro e non di spessore. Lo spessore del laminato è solamente il risultato statistico sulla produzione e la sua tolleranza generalmente rientra per il 90% del prodotto tra +/- 0,2mm per spessori fino a 2mm e +/- 10% per spessori oltre 2mm.

(2) Dimensioni laminato standard: lunghezza 30 m invariabile; altezza max 3000 mm. Altezza minima 670mm. Per produzioni inferiori in altezza a 2000mm eventuali sfridi a carico del cliente.

(3) Le offerte sono valide solo in caso di condizioni di prezzi stabili delle materie prime (resine e fibre). In caso di variazioni del prezzo delle materie prime superiori al 10% nel corso del periodo di validità della relativa offerta, Camaplast si riserva di poter aggiornare i prezzi. In tal caso, qualora il Cliente non accetti le nuove condizioni, Camaplast può recedere dal contratto di fornitura escluso per le quantità già prodotte al cliente antecedenti alla comunicazione della variazione dei prezzi.

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente qualora ex-work o porto franco con addebito in fattura. Non si accettano reclami da trasporto trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Non si accettano resi se non autorizzati e franchi di porto. Sull'importo delle fatture scadute verrà applicato l'interesse di mora pari al 2% in più rispetto al tasso ufficiale di sconto praticato dalla Banca d'Italia. Per qualsiasi controversia sarà competente il foro del Tribunale di Ferrara (Italia).

Per le condizioni generali di vendita complete si rimanda alla specifica sezione presente all'indirizzo internet www.camaplast.com

